



AREC CI-T21H

Камера с автотрекингом



CI-T21H

Идеальное сочетание технологии автотрекинга и компактной PTZ-камеры



Ваш самый преданный поклонник

Во время мероприятия ведущему, лектору или спикеру необходимо свободно перемещаться по аудитории в любом направлении. Для гарантированного профессионального качества записи события, CI-T21H сочетает в себе Full HD камеру с функциями точного автотрекинга, автофокуса и автозума, чтобы ведущий всегда оставался в кадре.




Профессиональное качество видео в различных сценариях

Камера CI-T21H поставляется с 10-кратным оптическим зумом, с углами обзора в 270° по горизонтали и 60° по вертикали и разрешением Full HD (1920x1080 при 60 кдр/сек), что делает эту камеру идеальной для размещения в средних и больших помещениях на любых конференциях, занятиях и тренингах.



Автотрекинг и автозум

CI-T21H использует технологии Motion-sensitive и Smooth tracking от AREC, гарантируя, что выступающий всегда будет находиться в кадре, даже если он поворачивается спиной к слушателям или ходит по аудитории.


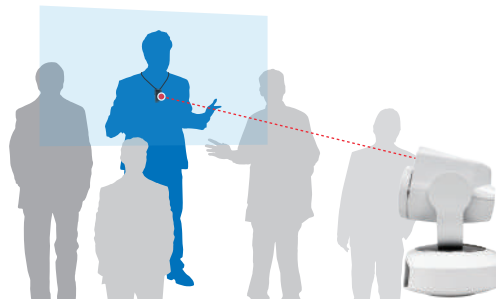


Простая реализация в любом сценарии

Сочетая в себе разъемы RJ-45, HDMI и USB, камера AREC может использоваться с медиа-станциями AREC для записи лекций, с любыми системами для видеоконференцсвязи (как программными, так и аппаратными), и даже для стриминга видео напрямую в интернет.




CI-T21H Передняя сторона

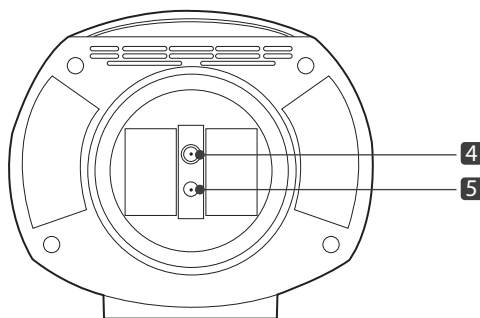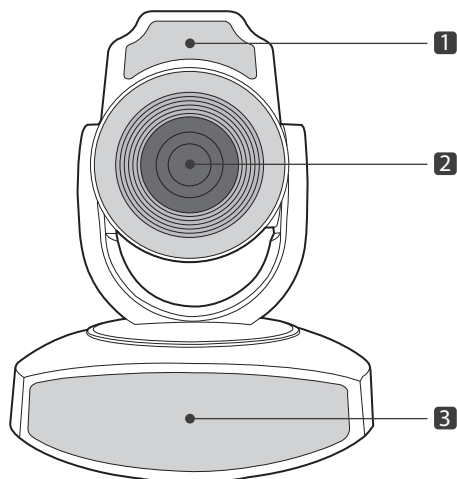


- 1 ИК-сенсор
- 2 Камера
- 3 ИК-сектор для пульта ДУ
- 4 Стандартный 1/4" 20 UNC винт
- 5 Отверстие для доп.винта

CI-T21H Задняя сторона

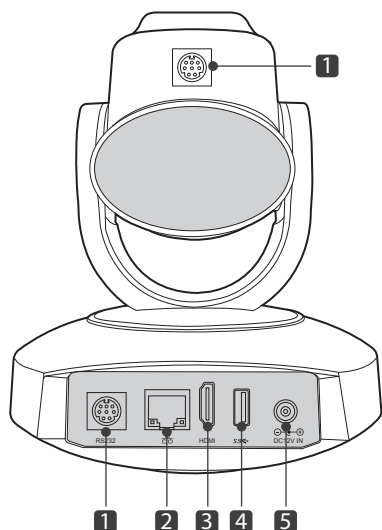


- 1 Разъем RS-232
- 2 Разъем RJ-45
- 3 Разъем HDMI
- 4 Разъем USB3.0
- 5 Питание (DC 12V)

Позиционер AM-600

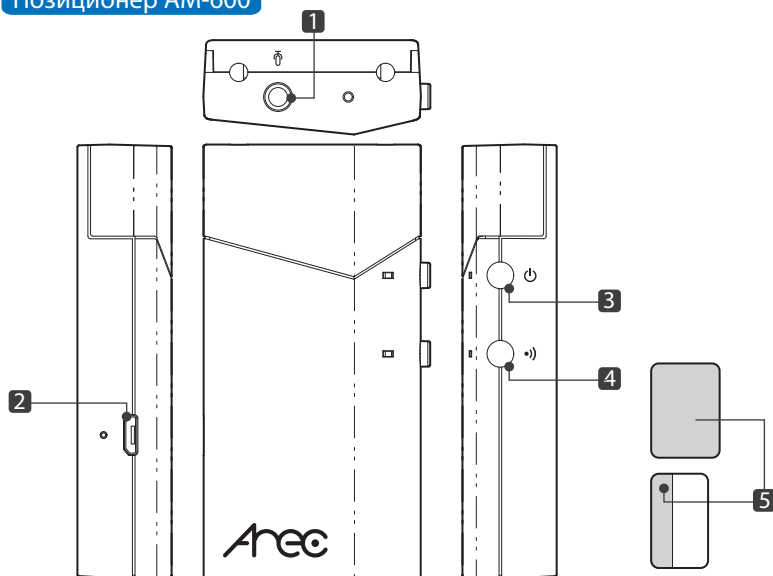

- 1 3.5 мм Audio jack
- 2 Питание (порт Micro USB)
- 3 Кнопка (Питание/Трекинг Вкл/Выкл) *Только для медиа-станций AREC
- 4 Кнопка (Микрофон/Выкл.звук)*
- 5 Back-Tracking

Пульт ДУ

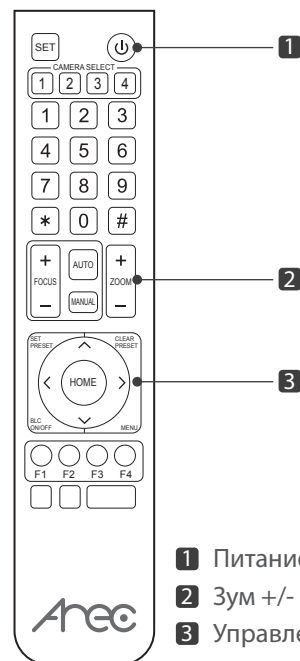

- 1 Питание Вкл/Выкл
- 2 Зум +/-
- 3 Управление камерой

Характеристики



Модель	CI-T21H Камера с автотрекингом
Технология отслеживания	Motion-sensitive и smooth tracking технологии от AREC
Расстояние отслеживания	До 10 м, автозум, автофокус
Сенсор	1/2.8" progressive CMOS
Макс.разрешение	1920x1080 @ 60 кдр/сек (IP Streaming) 1920x1080 @ 60 кдр/сек (HDMI/USB 3.0)
Зум	10x оптический
Изменение угла обзора	-135°~+135°, -30°~+30°
Минимальное освещение	0.5 lux @ F1.8
Фокусное расстояние	4.7 - 47 мм
F Number	F1.6 (ширина) / F3.0 (теле)
Поле зрения	60.9° (ширина) / 6.43° (теле)
Баланс белого	Авто/ ручное / одним нажатием
Оптимизация видео	BLC / WDR / 2D & 3D шумоподавление
Сжатие видео	H.264
Разъемы	RJ-45, HDMI, USB 3.0
Serial-разъем	RS-232
Протоколы управления	VISCA / Pelco-D / Pelco-P
Ethernet	Разъем RJ-45, 100 Мбит/с
Сетевы протоколы	RTSP, RTMP, ONVIF
Габариты (Д x Ш x В)	126.7 x 151.2 x 180 мм
Вес	1.1 кг
Модель	AM-600 Позиционер
Кнопки	Включение/ Трекинг вкл-выкл/ Микрофон/ Выключение звука
Рабочая дистанция	2-12 м
Дистанция микрофона	12 м радиус (только с медиа-станциями AREC)
Питание	Встроенная заряжаемая литиевая батарея
Разъем питания	Micro-USB
Энергопотребление	4 часа от полной зарядки
Габариты (Д x Ш x В)	82 x 40 x 18 мм
Вес	70 г