

AREC CI-T25H

Профессиональная PTZ конференц-камера
с автотрекингом



CI-T25H

5x широкоугольный
оптический зум

Идеальное сочетание компактной видеокамеры и технологии автотрекинга

AREC CI-T25H – широкоугольная PTZ-камера профессионального уровня, которая к тому же может автоматически удерживать в кадре выступающего. Сочетая в себе высокопроизводительный механизм поворота/наклона/зума, компактный дизайн и технологию плавного автотрекинга от AREC, CI-T25H идеально подходит для небольших и средних конференц залов или лекториев, а также ее легко переносить между аудиториями.






- Качественное видео в разрешении до FullHD 1080p 60 кадр/с через HDMI, USB или IP
- Легко подключается к программам для видеосвязи и аппаратным терминалам
- Компактная и доступная профессиональная PTZ конференц-камера с превосходной технологией автотрекинга
- Соответствует Plug-and-play: подключение по USB к ПК или ноутбуку
- Оснащена 5x оптическим зумом
- Автонаведение на выступающего, без необходимости в операторе, управляющем камерой
- Превосходное, автоматическое, плавное поворачивание камеры даже в ситуациях, когда выступающий пишет на доске или при съемке крупным планом
- Автоматически и без сложных настроек начинает отслеживать выступающего сразу после включения позиционера
- Предоставляет свободу использования в разных помещениях, благодаря компактному дизайну
- Возможность интеграции с профессиональным оборудованием, включая протоколы RS-232 и VISCA. Доступно управление по IP
- Широкие возможности поворота/наклона/увеличения, потому идеально подходит для малых и средних конференц-залов или учебных классов

Основные возможности

Автотрекинг

В CI-T25H AREC внедрил свою технологию отслеживания, которая автоматически держит выступающего человека в кадре. При этом другие люди в поле обзора камеры не являются преградой и не создают помех. Кроме того, технология автотрекинга от AREC позволяет свободно переносить камеру между аудиториями без необходимости в сложных настройках.

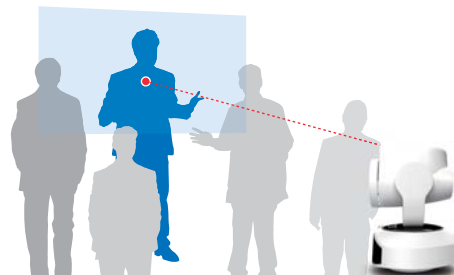

Точное и плавное отслеживание

Технология плавного автотрекинга в AREC CI-T25H гарантирует, что выступающий всегда находится в кадре, даже если этот человек поворачивается спиной к аудитории или идет назад.



Видео профессионального качества


AREC CI-T25H – это PTZ конференц-камера с автотрекингом, углами поворота в 270 градусов, наклона в 60 градусов и 5x оптическим зумом, выдает Full HD 1080p видео профессионального качества при различных условиях съемки.



Варианты использования


Совместимость с популярными программными/облачными системами видеосвязи

AREC CI-T25H отлично работает со всеми основными программами для видеосвязи при подключении по USB. При совместном использовании с USB-спикерфоном, вы можете легко организовать совместную встречу с кристально чистым голосом.

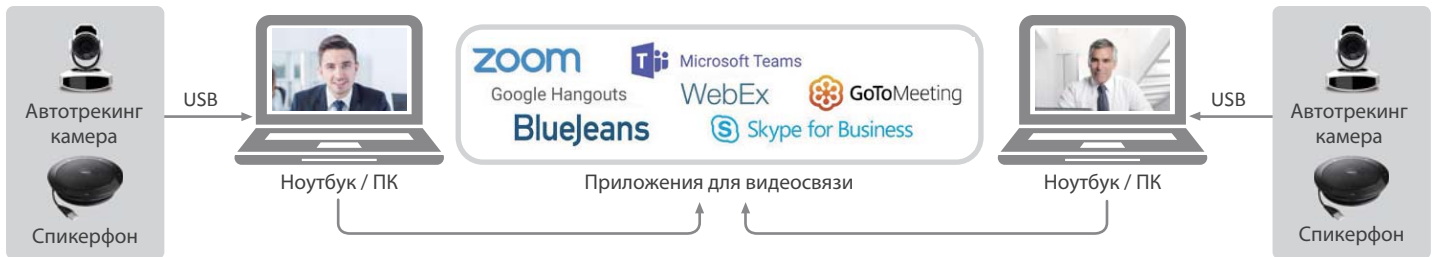

Совместимость с системами записи лекций

При подключении по USB или IP AREC CI-T25H совместима с различными учебными платформами, позволяя записывать лекции в высоком качестве.

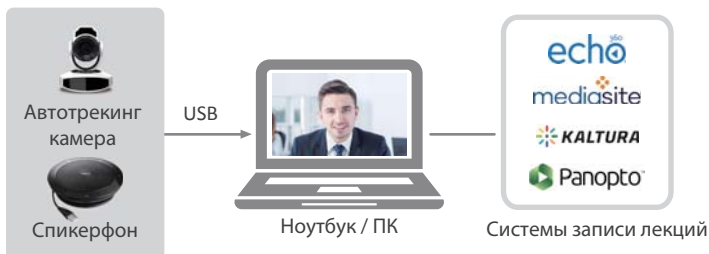


Поддержка прямой трансляции в интернет

AREC CI-T25H может транслировать видео в интернет по протоколу RTMP на все популярные сайты, такие как Youtube, Facebook, Twitch, Ustream и другие.




Внешний вид и разъемы


CI-T25H

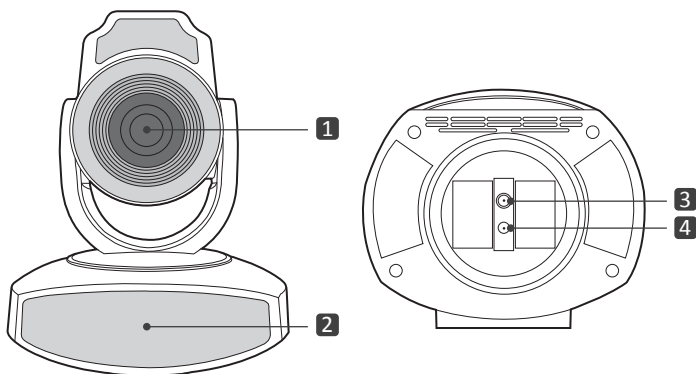

CI-T25H интерфейсы

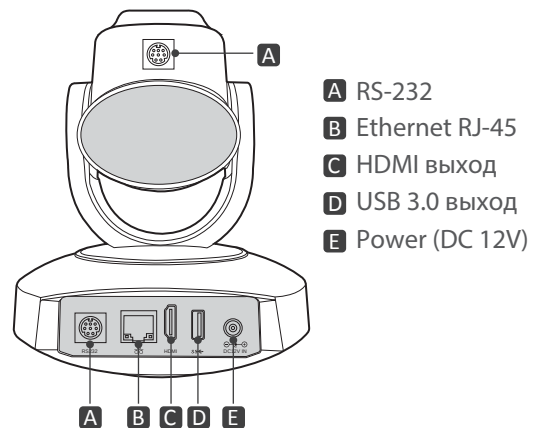

AM-600

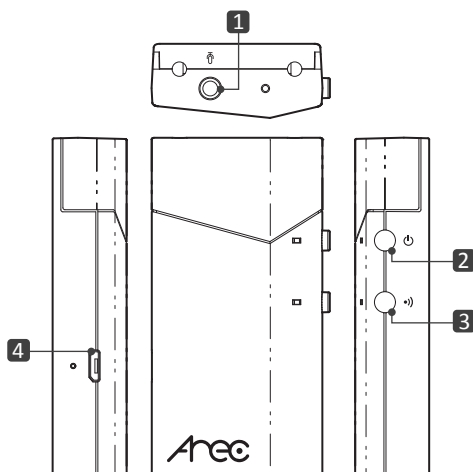

Пульт ДУ



Характеристики



Модель	CI-T25H Автотрекинг камера
Технология автотрекинга	Высокотехнологичная и плавная технология отслеживания AREC
Диапазон отслеживания	3~7 м, автозум, автофокус
Сенсор	1/2.8" CMOS
Макс.разрешение	1920x1080 @ 60 кдр/с (IP Streaming) 1920x1080 @ 60 кдр/с (HDMI/USB 3.0)
Оптический зум	5x оптический зум
Поворот/наклон	-135°~+135°, -30°~+30°
Минимальное освещение	0.5 lux @ F1.8
Фокусное расстояние	3.1 - 15.5mm
F число	F1.8 (wide) / F2.8 (tele)
Угол обзора	83.7° (wide) / 20° (tele)
Сжатие видео	H.264
Баланс белого	Авто/Ручное/Одно нажатие
Настройки изображения	BLC / WDR / 2D & 3D шумоподавление
Видеовыходы	HDMI + USB 3.0 + IP (RJ-45)
Порт управления	RS-232
Протоколы	VISCA/Pelco-D/Pelco-P
Сетевые протоколы	RTSP, RTMP, ONVIF
Сетевые интерфейсы	RJ-45, 100Mbps Ethernet
Габариты (Д x Ш x В)	126.7 x 151.2 x 179.5 мм
Вес	1.45 кг
Позиционер	AM-600
Кнопка управления	Питание/Трекинг вкл-выкл/Микрофон звук вкл-выкл
Дистанция для трекинга	Рабочая дистанция 3-7 метров
Радиус для микрофона	12 м радиус (только для медиа-станций AREC)
Источник питания	Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея
Разъем питания	Микро-USB
Время работы	4 часа после полной зарядки
Габариты (Д x Ш x В)	82 x 40 x 18 мм
Вес	70 г



Официальный дистрибутор продукции AREC – компания Тайле
www.tayle.ru | office@tayle.ru | 8 800 333 76 63, +7 (495) 710-71-25
 Адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41.

AREC® является зарегистрированным товарным знаком компаний AREC Inc. Все другие товарные знаки упомянуты с целью ознакомления и принадлежат их владельцам. Компании оставляют за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.