



RADA



ВИДЕОЗАХВАТ – ЭТО ПРОСТО

**ePTZ 4K
видеокамера**

Ключевые особенности

**Авто-
фрейминг
и автозум**

Все участники
попадут в кадр


**Два
видеовыхода**

USB (видео+аудио) и
HDMI (видео)

**Встроенный
микрофон**

Направленный микрофон
с шумоподавлением

Параметры устройства

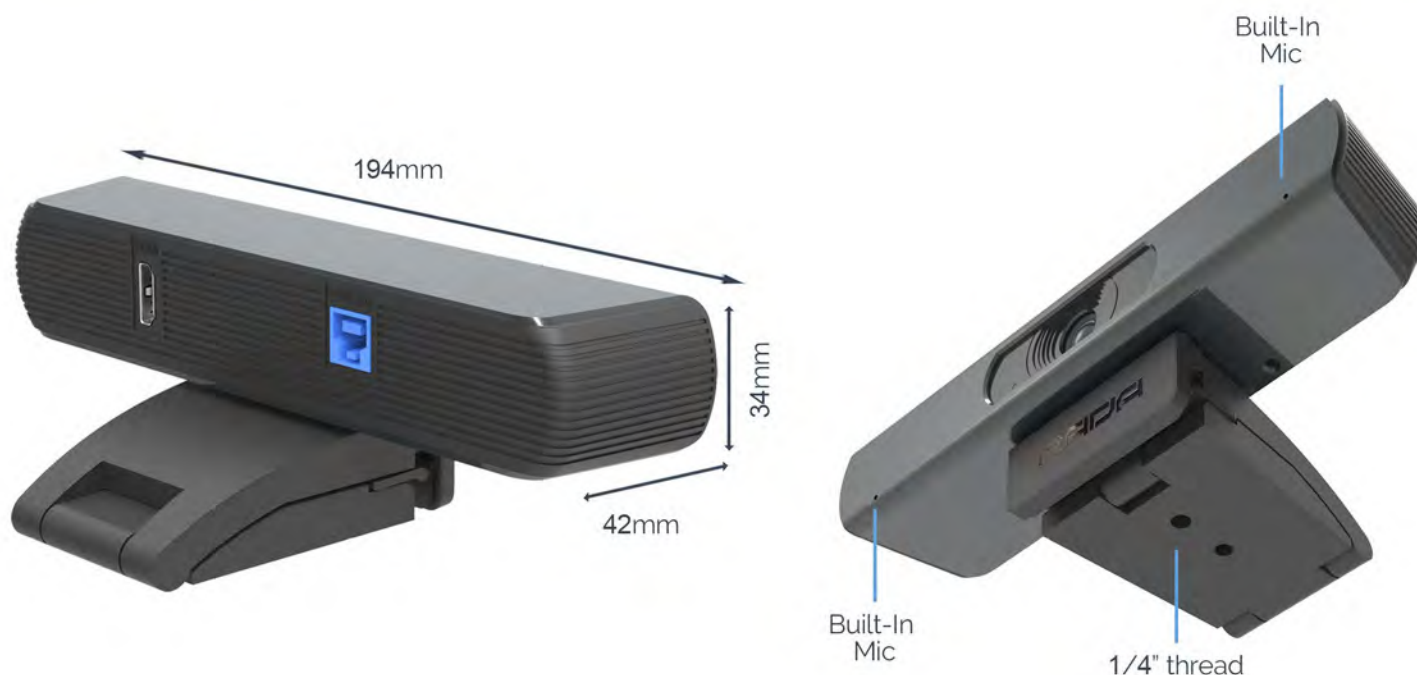

Превосходное качество изображения
4K UltraHD, 1080p FullHD

Автофрейминг и автозум
Автоматически кадрирует изображение чтобы все участники оказались в кадре

Два видеовыхода
USB (видео+аудио) и HDMI (видео)

Встроенный микрофон
Направленный микрофон с дистанцией улавливания до 12 метров и функцией шумоподавления

Универсальное крепление
Имеется встроенное раскладное крепление и разъем под штатив. Таким образом камеру легко установить на стол, кронштейн, дисплей (ТВ) и другие поверхности

ePTZ, Автофокус, широкоугольный объектив 120°, WDR, 1/2.5" CMOS матрица, 2D/3D шумоподавление, соотношение сигнал/шум до 55 Дб и др.

Разъемы на задней панели



Артикул	A-VC01
Камера	
Разрешение (HDMI)	4K@30fps, 1080P@30fps, 1080I@60/50fps
Матрица	1/2.5", CMOS, Effective Pixel: 8.51M
Развертка	Progressive
Угол обзора	Focus: f=2.8mm, FOV: 120°
Автофокус	Есть
Минимальное освещение	0.05 Lux, (F1.8, AGC ON)
Затвор	1/30s ~ 1/10000s
Баланс белого	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
Крепление камеры	Крепление с зажимом
Цифровое шумоподавление	2D/3D digital noise reduction
Компенсация засветки	Есть
Встроенный микрофон	Есть, Частотный диапазон: до 16К Гц, Чувствительность: -32dB, дистанция улавливания звука: до 12м
Возможности USB	
Операционная система	Windows® 7 (1080P and under only), Windows 8.1, Windows 10 or higher MacOS™ 10.10 or higher Linux
Системные требования	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo processor or higher 2 GB RAM or more USB 2.0 port (USB 3.0 required for 4K)
Кодировка цвета / сжатие	H.264 / MJPEG / YUY2 / VAR
Разрешение	4K@30fps, 1080P@30fps, 1080I@60/50fps
USB спецификация	UVC v1.0/v1.1/v1.5
UVC PTZ	ePTZ
Разъемы	
USB	1x USB 3.0: Type B, female
HDMI	1x HDMI: Version 1.4
Общие характеристики	
Входное напряжение	5V (питание от USB)
Сила тока	1A
Рабочая температура	-10°C ~ 40°C
Температура хранения	-40°C ~ 60°C
Энергопотребление	5W
Размер (без крепления)	194mm x 42mm x 34mm
Вес	0.5 Kg
Комплект поставки	USB кабель, пульт ДУ, инструкция



Тайле | www.tayle.ru | arec@tayle.ru

Адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41

Телефон: 8 800 333-76-63, +7 (495) 710-71-25