

Характеристики	
Модель	SG-1
Каналы	
Видеовходы	Комбинированные: 2x HDMI + 2x VGA с возможностью переключения * Поддерживается DVI и компонентный видеокабель (DVI->HDMI и Компонентный кабель RCA->VGA)
Видеоканалы для камер	1 HDMI / 1 VGA / 1 RJ-45 вход * Поддерживает DVI и компонентный видеокабель (DVI->HDMI и Component->VGA)
Сетевые каналы	1 источник, транслированный с другой Станции SG-1
Поддерживаемые диапазоны разрешений	HDMI: 480i~1080p60 VGA видео: 480i~1080p60 VGA ПК: 640 x 480~1920 x 1080
Видео	
Кодеки сжатия	H.264 / AVC
Макс. частота кадров	30 кадров/сек
Битрейт потока	500 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Разрешение	Макс. 1080p (320x240~1920x1080)
Аудиовходы	
Аудиоканалы	1x 3.5 мм стерео 1x 3.5 мм беспров. микрофон 2x HDMI 1x UAC (USB Audio Class) вход (16-bit 48 kHz аудио)
Обработка аудио	
Поддерживаемые кодеки	AAC-LC
Битрейт	80 Кбит/с ~ 320 Кбит/с
Аудио- видеовыходы	
Видеовыходы	H.264 / AVC цифровое видео через IP HDMI / 1 VGA выходы с возможностью переключения * Изображение на выходе будет включать в себя графический интерфейс пользователя
Аудиовыходы	1x 3.5 мм стерео выход 1x HDMI 1x UAC (USB Audio Class) выход (16-bit 48 kHz аудио)
Разрешение	1080p60
Режимы совместной работы	
Фоновое изображение	Слайды, доска (выбираемые цвета и сетки), видео с камеры
Аннотация	Ручка (выбираемые цвета и толщина), ластик и стирание
Видеозвонок	Аудио и видео через аксессуары

	Хранение и резервное копирование
Локальное хранилище	1 ТБ 2.5" SATA III Жёсткий Диск
Интерфейс для подключение внешнего хранилища	USB
Формат сохранения записей	MP4
FTP	Автоматическое сохранение видео на FTP-сервер после окончания записи
Стороннее программное обеспечение	Поддержка Opencast Media Server
Параметры трансляции	
Задержка при трансляции, сек	1
Входные протоколы трансляции	RTSP, RTP, RTMP, UDP
Исходящ. протоколы трансляции	RTP, RTMP (RTMPS), RTSP
Внешнее подключение	
Список контактов	До 5 устройств в списке
Видеозвонок	Точка-точка
Совместный режим	Поддержка аннотации на изображении или динамичном видеоряде
Воспроизведение	
Локальное воспроизведение	Есть
Управление, запись и транслирование	
Управление станцией	Устройства ввода (USB), клавиши на передней панели, RS-232
Поддерживаемые протоколы управления	VISCA / PELCO-D / PELCO-P / Onvif
Режимы записи	Микшированное видео
Макеты записи	Полноэкранный / картинка-в-картинке / картинка-к-картинке
Прямая трансляция	Через протоколы RTMP и CDN (Content Delivery Network)
Метки	Автоматическое и ручное добавление меток
Фон	1 пользовательское изображение в формате .png
Изображение для наложения	1 пользовательское изображение в формате .png
Редактирование информации о видео	Через веб страницу "Видео Менеджер"
Общая информация	
Операционная система	Встроенная система Linux
Питание	12V / 2A
Температура / Влажность	0~40°C / 90%
Габариты	354 мм (Д) x 185 мм (Ш) x 46 мм (В)
Вес	1.71кг
Языки	Английский, Русский, Испанский, Чешский, Китайский (трад./упр.)
Аксессуары	Адаптер питания, краткое руководство

 Тайле | www.tayle.ru | arec@tayle.ru
Адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41
Телефон: 8 800 333-76-63, +7 (495) 710-71-25

Филиалы Тайле в городах:
г. Алматы +7 (727) 339-31-01; г. Владивосток +7 (423) 261-45-10; г. Волгоград +7 (8442) 49-28-40; г. Воронеж +7 (473) 260-60-36; г. Екатеринбург +7 (343) 356-52-94; г. Ессентуки +7 (8793) 31-77-27; г. Иркутск +7 (3952) 23-01-90; г. Казань +7 (843) 500-00-92; г. Краснодар +7 (861) 258-00-58; г. Красноярск+7(391)252-94-46;г.Москва+7(495)710-71-25;г.Н.Новгород+7(831)411-75-09; г.Новосибирск+7(383)325-17-20;г.Орел+7(4862)33-65-67; г. Пермь +7 (342) 265-65-21; г. Ростов-на-Дону +7 (863) 210-15-92; г. С.-Петербург +7 (812) 326-60-05; г. Севастополь +7 (869) 253-05-68; г. Тюмень +7 (3452) 21-27-28; г. Уфа +7 (347) 246-02-32; г. Хабаровск +7 (4212) 70-50-10; г. Челябинск +7 (351) 798-21-90; г. Ярославль +7 (4852) 58-88-18

SpacesGate

SG-1

Медиа-станция для записи и трансляции видео с возможностями совместной работы




Первое в своём роде решение для совместной работы

Главные преимущества

Будущее образовательных и конференц-залов

SpacesGate соединяет людей для совместной работы и обмена информацией.

С ростом организаций, образовательных, медицинских или же других учреждений наступает момент, когда появляется необходимость расширения и открытия новых представительств. В таком случае эффективная связь и обмен информацией становится необходимыми для успешной работы. Станция SG-1 позволяет решать эти задачи благодаря видеосвязи и возможности совместной работы над материалами в режиме реального времени, имея при этом простой и удобный интерфейс.

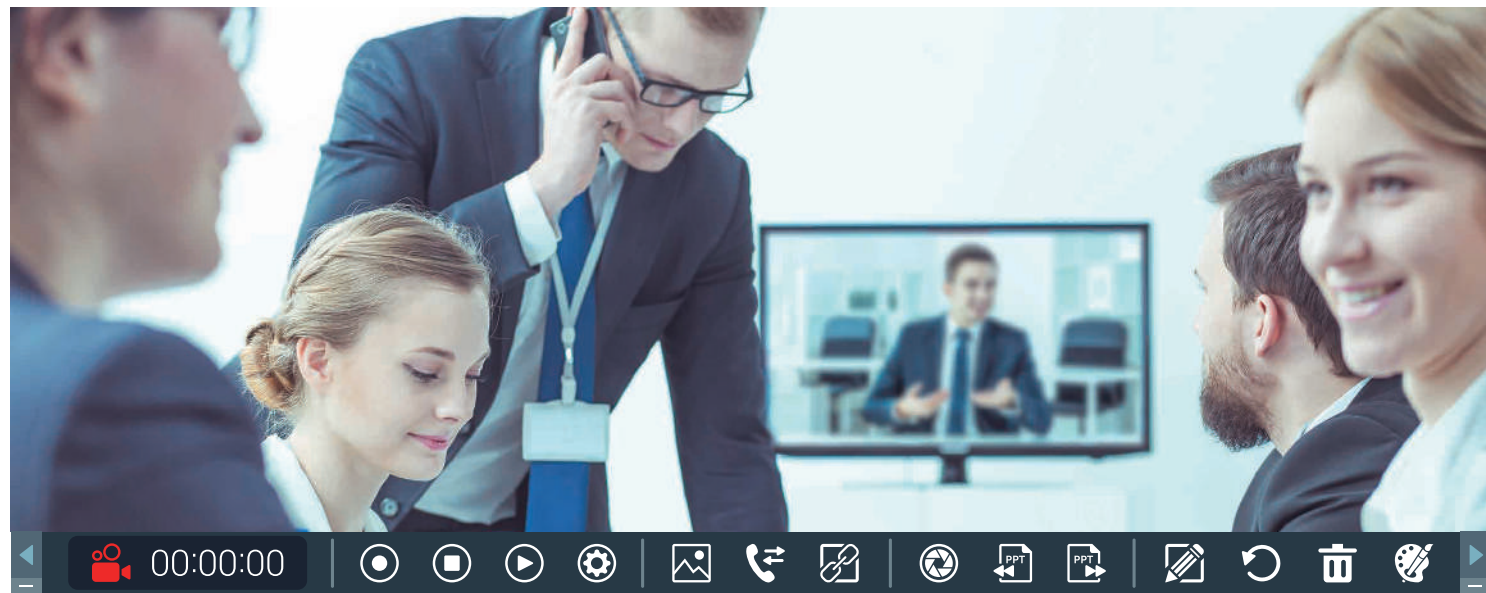


Интуитивность и удобство в использовании

Станция SpacesGate обладает продуманным графическим интерфейсом, благодаря которому пользователи смогут без труда использовать весь функционал станции: смена источника видео, видеоконференцсвязь, режим совместной работы, запись и трансляция.



Сохраняйте и делитесь записями без труда

Будь то совместная работа или сеанс удаленного обучения, SpacesGate позволяет пользователям записывать, воспроизводить, и архивировать записи для тех, кто не смог присутствовать лично. SG-1 может хранить сотни часов видео в формате Full HD на встроенном жестком диске объемом 1Тб. Также SG-1 может автоматически создавать резервные копии для загрузки их на FTP сервер и поддерживает работу с "Opencast".

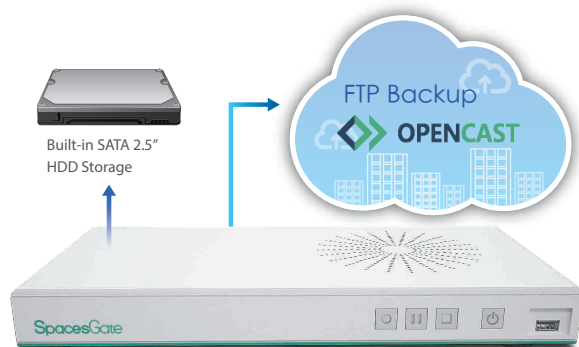


Интеграция и сферы Применения

Станция SG-1 может быть объединена с уже имеющимся аудио-видео оборудованием, таким как компьютеры для презентаций, камеры, дисплеи (включая проекторы, интерактивные доски и интерактивные мониторы). Пользователи могут без проблем использовать Станцию как в учебном классе, конференц-зале так и даже на стандартном рабочем месте, в медицине или же другой сфере, где есть необходимость совместного обсуждения и работы над задачами.



Интерфейс

Вид спереди

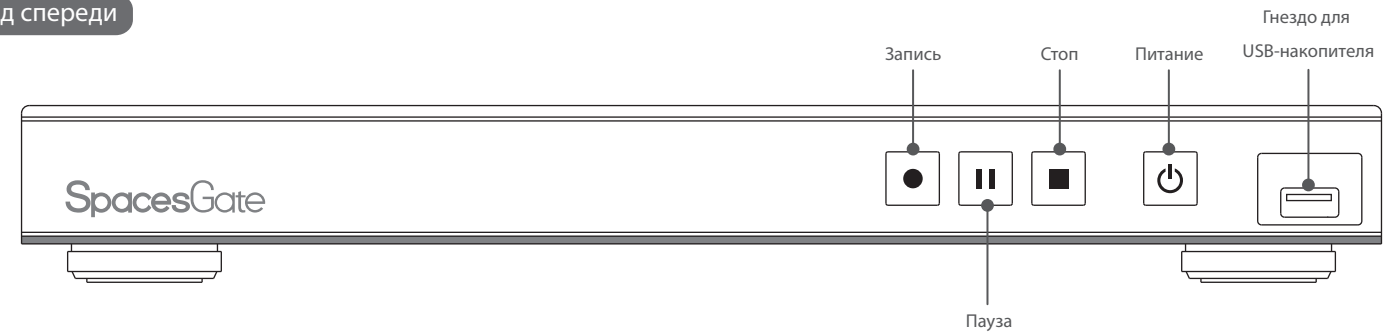

Вид сзади


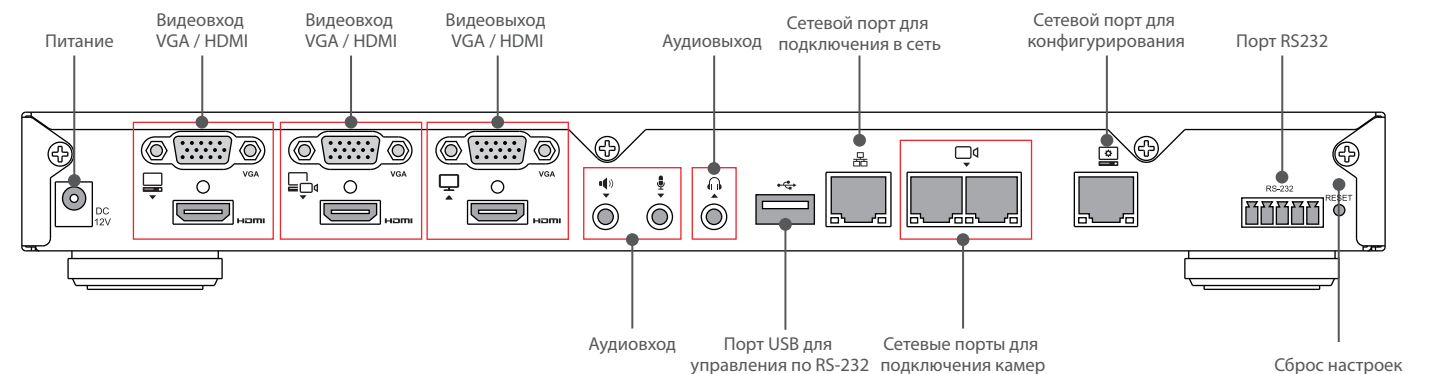


Схема подключения медиа-станции совместной работы SG-1

Локальное помещение



Удалённая работа в режиме реального времени

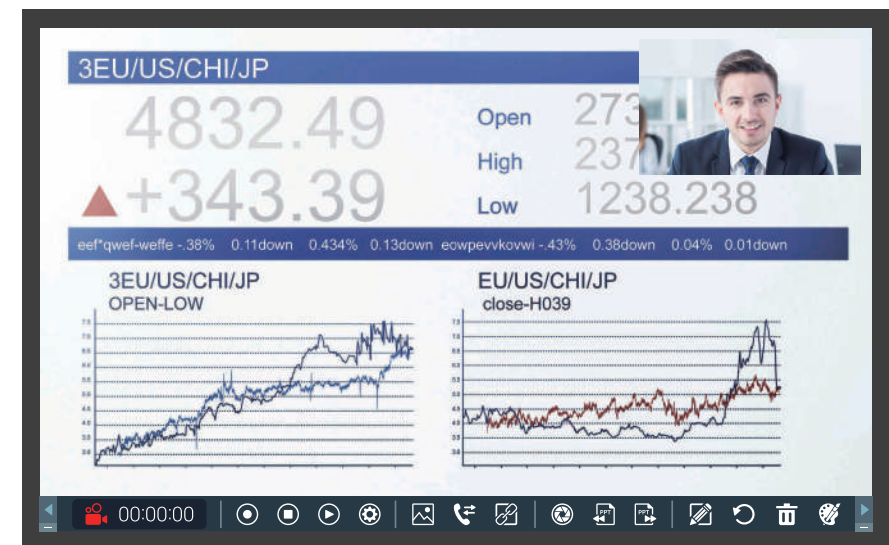

Удаленное помещение

