

CI-22H

Full HD PTZ конференц-камера

20x оптический зум и широкий угол обзора

Обладая 20-кратным оптическим зумом, AREC CI-22H способна записывать видео в качестве Full HD 1080p 60 кадр/с через HDMI, USB 3.0 или IP-соединение. CI-22H оснащена передовыми алгоритмами обработки ISP для обеспечения ярких изображений с высоким уровнем глубины, высоким разрешением и фантастической цветопередачей.



Ключевые особенности

Совместима с различными системами видеосвязи: аппаратными и программными

Поддерживая передачу по HDMI, USB 3.0 или IP, AREC CI-22H без проблем работает со всеми основными системами видеоконференцсвязи и ПО для веб-конференций. С подключением по HDMI CI-22H совместима с системами видеоконференций, такими как Polycom и Cisco. Через USB-соединение CI-22H может передавать видео на популярные программы для веб-конференций, такие как Skype, Zoom и GoToMeeting. CI-22H также может беспрепятственно работать с медиа-станциями AREC посредством IP-подключения.



Подходит для любых помещений


Тихий и быстрый механизм поворота/наклона

CI-22H поддерживает поворот на 340 градусов, диапазон наклона 120 градусов и 20-кратный оптический зум с возможностью автоматической фокусировки. Функции управления панорамированием/наклоном/увеличением можно выполнять удаленно. Камера CI-22H, оснащенная пошаговым механизмом регулировки, очень тихо работает и плавно поворачивается.



Наслаждайтесь видео высокой четкости


Благодаря высокопроизводительной технологии сжатия H.264, AREC CI-22H обеспечивает качество Full HD с разрешением до 1080p 60 кадр/с. Обладая передовыми алгоритмами обработки ISP, CI-22H дает яркие изображения с фантастической цветопередачей. CMOS-матрица с низким уровнем шума эффективно обеспечивает высокое соотношение SNR-видео.

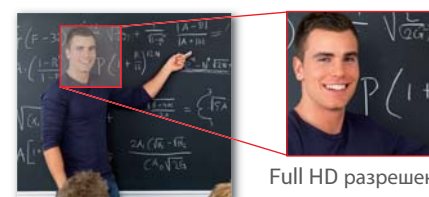

Full HD разрешение

Внешний вид и разъемы

■ Камера

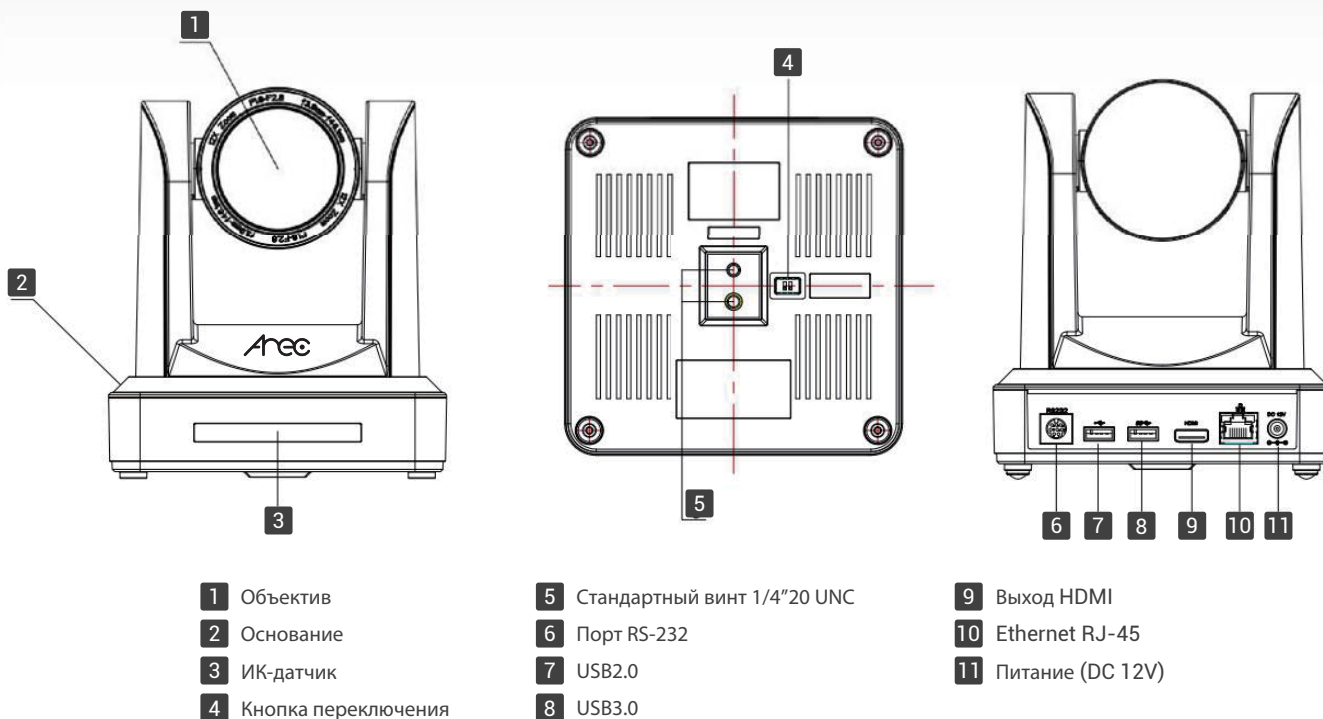

Характеристики

Модель	PTZ конференц-камера CI-22H
Камера	
Сенсор	1/2.8" CMOS, 1920x1080
Минимальное освещение	0.5 Lux @ F 1.8 (AGC ON)
Баланс белого	Ручной/авто/одно нажатие
Зум и фокусировка	20x оптический зум, ручной/авто
Фокусное расстояние	5.2 – 98 мм (20x)
F число	F1.5 – F3.0
Угол обзора	55.8° (wide) – 3.2° (tele)
Сжатие	H.264
Видеовыход	HDMI · USB 3.0 · IP(RJ-45)
Выходное разрешение	До 1920x1080 @ 60 кадр/с
Автоскорректировка изображения	BLC / баланс белого / 2D & 3D шумоподавление / WDR / Electronic Shutter
Настройки изображения	Яркость / цвет / насыщенность / контраст / четкость / ч/б режим / гамма
SNR	>55dB
Поворот/наклон	-170°~+170°, -30°~+90°
Скорость поворот/наклон	0.1~60° / в сек, 0.1~30° / в сек
Макс. скорость	Поворот: 60° / в сек, наклон: 30° / в сек

Сеть и управление	
Сеть	100 Мбит Ethernet (RJ-45)
Serial порт	RS-232
Протоколы	VISCA / Pelco-D / Pelco-P
Сетевой протокол	RTSP, RTMP, ONVIF
Пресеты	До 255
Общее	
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (только для помещений)
Влажность	20% - 95%
Габариты (Д x В x Г)	150 x 150 x 173.5 мм
Вес	1.4 кг
Блок питания	12V DC, 1A
Энергопотребление	12W (макс.)
Комплект поставки	Инструкция / блок питания / пульт / кабель RS-232 / кабель USB 3.0



Официальный дистрибутор продукции AREC – компания Тайле
www.tayle.ru | office@tayle.ru | 8 800 333 76 63, +7 (495) 710-71-25
 Адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41.

AREC® является зарегистрированным товарным знаком компаний AREC Inc. Все другие товарные знаки упомянуты с целью ознакомления и принадлежат их владельцам. Компании оставляют за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.