

CI-21H

Full HD PTZ конференц-камера



Компактный дизайн и поддержка IP трансляций

Обладая 10 кратным оптическим зумом, AREC CI-21H способна записывать видео в качестве Full HD 1080p 60 кадр/с через HDMI, USB 3.0 или IP соединение. CI-21H оснащена передовыми алгоритмами обработки ISP для обеспечения ярких изображений с высоким уровнем глубины, высоким разрешением и фантастической цветопередачей.

Ключевые особенности

Совместима с различными системами видеосвязи, аппаратными и программными

Поддерживая передачу по HDMI, USB 3.0 или IP, AREC CI-21H без проблем работает со всеми основными системами видеоконференцсвязи и ПО для веб-конференций. С подключением по HDMI CI-21H совместима с системами видеоконференций, такими как Polycom и Cisco. Через USB-соединение CI-21H может передавать видео на популярные программы для веб-конференций, такие как Skype, Zoom и GoToMeeting. CI-21H также может беспрепятственно работать с AREC Media Station посредством передачи по IP.



Подходит для любых помещений

Наслаждайтесь видео Высокой Четкости

Благодаря высокопроизводительной технологии сжатия H.264, AREC CI-21H обеспечивает качество Full HD с разрешением до 1080p 60 кадр/с. Обладая передовыми алгоритмами обработки ISP, CI-21H обеспечивает яркие изображения с фантастической цветопередачей. CMOS с низким уровнем шума эффективно обеспечивает высокое соотношение SNR видео.



Full HD разрешение


Тихий и быстрый механизм поворота/наклона

CI-21H поддерживает поворот на 270 градусов, диапазон наклона 60 градусов и 10-кратный оптический зум с возможностью автоматической фокусировки. Функции управления панорамированием / наклоном / увеличением можно выполнять удаленно. Камера CI-21H, оснащенная пошаговым механизмом регулировки, работает очень тихо и плавно движется.



Внешний вид

■ Размеры в мм

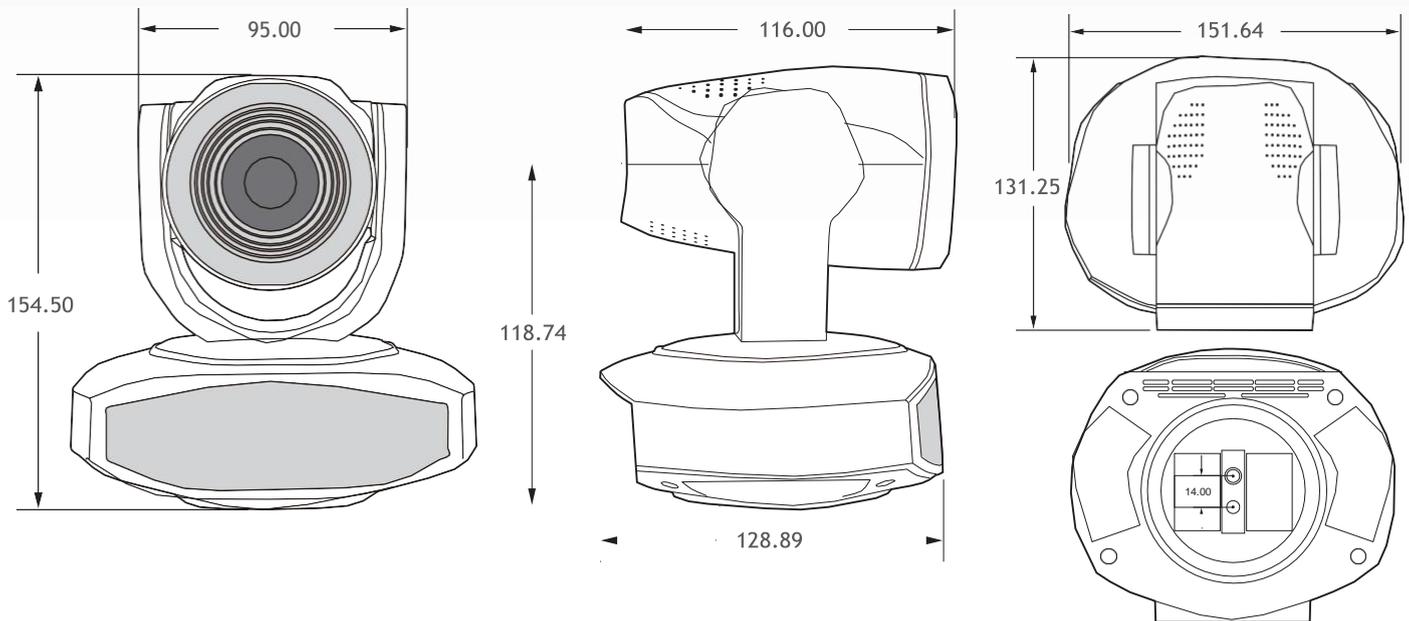

Характеристики

Артикул	CI-21H
Камера	
Сенсор	1/2.8" CMOS, 1920x1080
Минимальное освещение	0.5 Lux @ F 1.8 (AGC ON)
Баланс белого	Manual / Auto / One Push
Zoom	10x оптический, Manual / Auto / One Push
Фокусное расстояние	4.7 - 47 мм (10x)
F число	F1.6 - F3.0
Угол обзора	60.9° (wide) - 6.43° (tele)
Сжатие	H.264
Видео выход	HDMI, USB 3.0, IP(RJ-45)
Выходное разрешение	До 1920x1080 @ 60 кадр/с
Авто-корректировка изображения	BLC / баланс белого / 2D & 3D шумоподавление / WDR / Electronic Shutter
Настройки изображения	яркость / цвет / насыщенность / контраст / четкость / ч/б режим / гамма
SNR	>55dB
Поворот/наклон	-135°~+135°, -30°~+30°
Скорость поворота/наклона	0.1~60° / в сек., 0.1~30° / в сек.

Сеть и управление	
Сеть	100 Мбит Ethernet (RJ-45)
Serial порт	RS-232
Протоколы	VISCA / Pelco-D / Pelco-P
Сетевой протокол	RTSP, RTMP, ONVIF
Пресеты	До 255
Общее	
Рабочая температура	-10°C - 50°C, только для помещений
Влажность	20% - 80%
Параметры (д x в x г)	151.64 x 154.5 x 128.89 мм
Вес	1.0 кг
Блок питания	12V DC, 2A
энергопотребление	24Вт (макс.)
Аксессуары	инструкция / блок питания / пульт / RS-232 кабель / USB 3.0 кабель

AREC Inc. | www.arec.com | sales@arec.com
 Address: 3F, No. 367, Sec.2, Wenhua Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C) TEL : +886-2-8259-5060

Exclusive Representative in Europe, Africa and CIS countries
 ADENA Limited | www.a-dena.com
 E-MAIL: yakov@a-dena.com
 TEL: +886-2-2577-7667

AREC reserves the right to modify product specifications without prior notice.