

# AREC CI-333

## Сетевая камера Full HD

CI-333

33x оптическое увеличение




AREC CI-333 фиксированная сетевая камера Full HD с разрешением 1080p при 60 кдр/сек и отличным качеством картинки. Оснащенная мощным 33-кратным оптическим зумом, AREC CI-333 позволяет снимать крупным планом спикера и регулировать область съемки в аудитории, конференц-зале или большом помещении, чтобы каждого докладчика было четко видно.

### Основные характеристики

#### Видео высокой четкости

Благодаря высокопроизводительной технологии сжатия H.264, сетевая камера AREC CI-333 предоставляет четкую запись видео качества Full HD при 60 кдр/сек и кристально чистое изображение с минимальным потреблением трафика, что существенно уменьшает размер конечного файла.

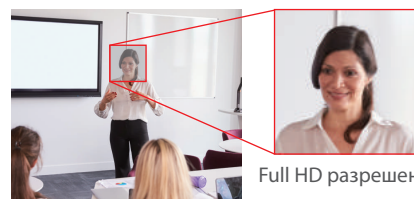

Full HD разрешение

#### Контроль над автофокусом

С функцией автофокуса сетевая камера AREC CI-333 позволяет пользователю через веб-интерфейс или приложение AREC Online Direction\* управлять увеличением/уменьшением изображения без необходимости ручной настройки фокусировки.

\* Для управления камерой через Online Direction, она должна быть подключена к медиа-станции AREC.



Автофокус

#### Технологии High Dynamic Range (HDR) и шумоподавления

Сетевая камера AREC CI-333 позволяет пользователям снимать при очень ярком освещении или в полумраке. Кроме того, с цифровой технологией подавления шума CI-333 может автоматически убирать 2D/3D-шум на видео при плохом освещении, обеспечивая кристально четкое изображение.



Без HDR

С HDR

#### Современный и элегантный дизайн

Выполненная в серебряной и белой палитре, сетевая камера AREC CI-333 может быть установлена в различных помещениях, таких как классы, конференц-залы или корпоративные учебные помещения. Простота корпуса и светлый цвет не будут отвлекать людей, которых снимают.



Подойдет для любого интерьера


## Характеристики

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                    | AREC CI-333 сетевая камера                                                                            |
| Камера                    |                                                                                                       |
| Матрица                   | Sony 1/2.8" прогрессивная CMOS                                                                        |
| Минимальная освещенность  | 0.04 люкса @ F 1.6 (цвет);<br>0.002 люкса @ F 1.6 (ч/б)                                               |
| Баланс белого             | Ручной / автоотслеж. границ / авто / одним нажатием                                                   |
| Выдержка                  | 1 – 1/10000 сек.                                                                                      |
| Увеличение                | 33х оптическое                                                                                        |
| Фокусное расстояние       | 4.6 – 152 мм (33х)                                                                                    |
| F-число                   | F1.6                                                                                                  |
| Углы обзора               | Горизонталь: 52° (wide) – 3° (tele)<br>Вертикаль: 27° (wide), 2° (tele)                               |
| Видео                     |                                                                                                       |
| Сжатие                    | MJPEG/ H.264 (Main Profile / High Profile)                                                            |
| Поддерживаемые разрешения | 2048x1536 (3MP); 1080p60, 1280x1024; 720p60;<br>1024x768; 800x600; 640x480 (VGA);                     |
| Настройки изображения     | Яркость, засветка, резкость, контраст, насыщенность, оттенки, 2D/3DNR, NR by Motion, наложение текста |
| Аудио                     |                                                                                                       |
| Аудиовход                 | Line in                                                                                               |
| Аудиовыход                | Line out                                                                                              |
| Сжатие                    | G.711/ G.726/ AAC / LPCM                                                                              |


|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сеть                  |                                                                                                                |
| Сетевые интерфейсы    | RJ-45, 10/100Mbps Ethernet                                                                                     |
| Поддержка 2-х стримов | Есть                                                                                                           |
| Протоколы             | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS |
| Безопасность          | Аутентиф. пользователя / HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1x                                                       |
| Стандарт              | ONVIF S/ G/ Q conformant                                                                                       |
| Физические интерфейсы |                                                                                                                |
| Ethernet              | RJ-45                                                                                                          |
| Аудиовход/выход       | Мини-Jack, Ø 3.5mm                                                                                             |
| RS-485                | Стандартный разъем                                                                                             |
| Общее                 |                                                                                                                |
| Рабочая температура   | -30°C ~ 55°C                                                                                                   |
| Влажность             | 10% - 90% RH                                                                                                   |
| Поддерж. браузеры     | IE 11, Chrome, Firefox, Safari                                                                                 |
| Габариты (Д x Ш x В)  | 132.59 x 98.21 x 61 мм                                                                                         |
| Вес                   | 0,6 кг                                                                                                         |
| Питание               | DC12V / AC24V / PoE                                                                                            |
| Энергопотребление     | Макс. 13.68W                                                                                                   |

## Внешний вид и разъемы

### ■ Внешний вид

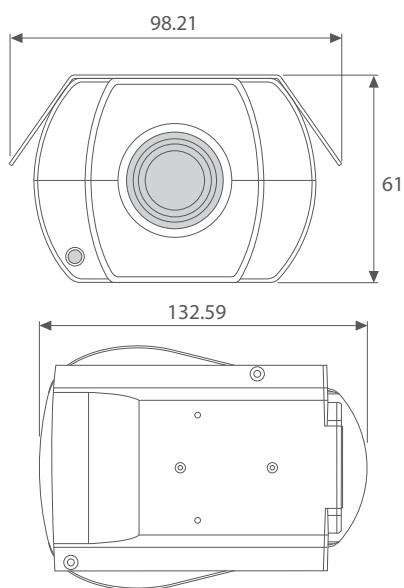

### ■ Разъемы

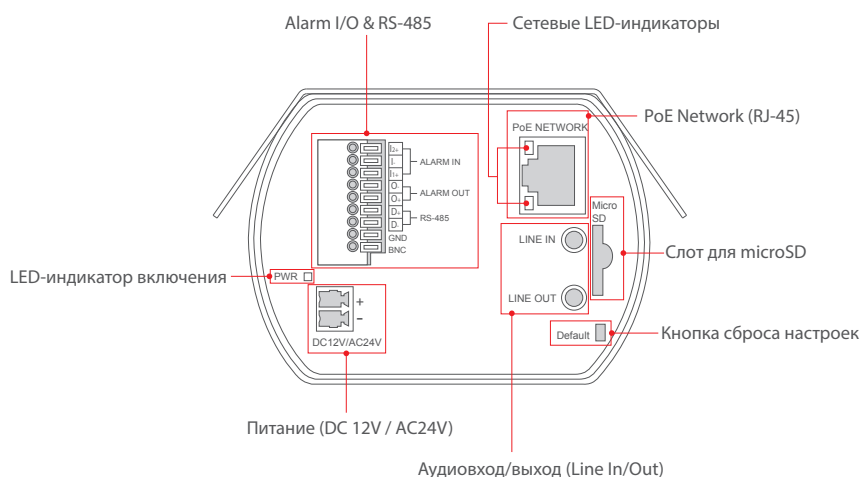

Тайле | [www.tayle.ru](http://www.tayle.ru) | [arec@tayle.ru](mailto:arec@tayle.ru)

Адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41

Телефон: 8 800 333-76-63, +7 (495) 710-71-25

© 2019 Компания Тайле® - Дистрибьютер продукции AREC в России. AREC® является зарегистрированным товарным знаком компании AREC Inc. Все другие товарные знаки упомянуты с целью описания и принадлежат их владельцам. AREC оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

Филиалы Тайле в городах:

г. Алматы +7 (727) 339-31-01; г. Владивосток +7 (423) 279-06-79; г. Волгоград +7 (8442) 49-28-40; г. Воронеж +7 (473) 260-60-36; г. Екатеринбург +7 (343) 356-52-94; г. Ессентуки +7 (8793) 31-77-27; г. Иркутск +7 (3952) 23-01-90; г. Казань +7 (843) 500-00-92; г. Краснодар +7 (861) 205-59-29; г. Красноярск +7 (391) 252-94-46; г. Н. Новгород +7 (831) 411-75-09; г. Новосибирск +7 (383) 325-17-20; г. Орел +7 (4862) 30-30-69; г. Пермь +7 (342) 256-30-10; г. Ростов-на-Дону +7 (863) 303-51-50; г. Самара +7 (846) 300-25-80; г. С.-Петербург +7 (812) 326-60-05; г. Севастополь +7 (869) 253-05-68; г. Тюмень +7 (3452) 21-27-28; г. Уфа +7 (347) 246-02-32; г. Хабаровск +7 (4212) 70-50-10; г. Челябинск +7 (351) 220-94-40; г. Ярославль +7 (4852) 58-88-18.

